

WI-FI



As configurações Wi-Fi podem variar de acordo com a marca do seu roteador.

CONFIGURANDO O ROTEADOR TP-LINK TL-WR740N:

1º PASSO: Com o equipamento ligado e conectado ao CPU, fazer o acesso online digitando o IP **192.168.0.1** no Browser (navegador). Inserir os dados solicitados **usuário: “admin”** e a **senha: “admin”** como na imagem abaixo.



2º PASSO: No painel à esquerda clicar em "PASSO A PASSO"

The screenshot shows the TP-LINK web interface. The left sidebar contains a menu with the following items: Informações, Passo a passo (highlighted with a red box), QSS, Interfaces LAN / WAN, Wireless, DHCP, Direcionar Portas, Firewall, Controle de País, Controle de Acesso, Roteamento, Controle de Banda, Proteção ARP, DNS Dinâmico, and Ferramentas do Sistema. The main content area is titled 'Informações' and displays the following details:

Versão de Firmware:	3.18.5 Build 130328 Rel.59120n
Versão de Hardware:	WR740N v4 00000000

Interface LAN

Endereço MAC:	F8-1A-67-C8-95-AE
Endereço IP:	192.168.0.1
Máscara de Sub-rede:	255.255.255.0

Wireless

Interface de rádio:	Habilitado
Nome da rede Wireless (SSID):	TP Link
Canal:	Automático (canal atual 1)
Modo:	11b/g/n misto
Largura do Canal:	Automático
Endereço MAC:	F8-1A-67-C8-95-AE
Estado do WDS:	Desabilitar

3º PASSO: Confirme o início do assistente de configuração clicando em avançar:

The screenshot shows the TP-LINK web interface. The left sidebar is the same as in the previous screenshot. The main content area is titled 'Passo a passo' and contains the following text:


O assistente de configuração irá orientá-lo com as configurações dos parâmetros básicos da rede.

Para continuar, por favor clique no botão **Avançar**.


Para sair, por favor clique no botão **Sair**.

At the bottom of the main content area, there are two buttons: 'Sair' and 'Avançar' (highlighted with a red box).

4º PASSO: Selecionar o tipo de conexão WAN. A MASTER utiliza a conexão de IP Dinâmico. Selecione-a e após clique em avançar.

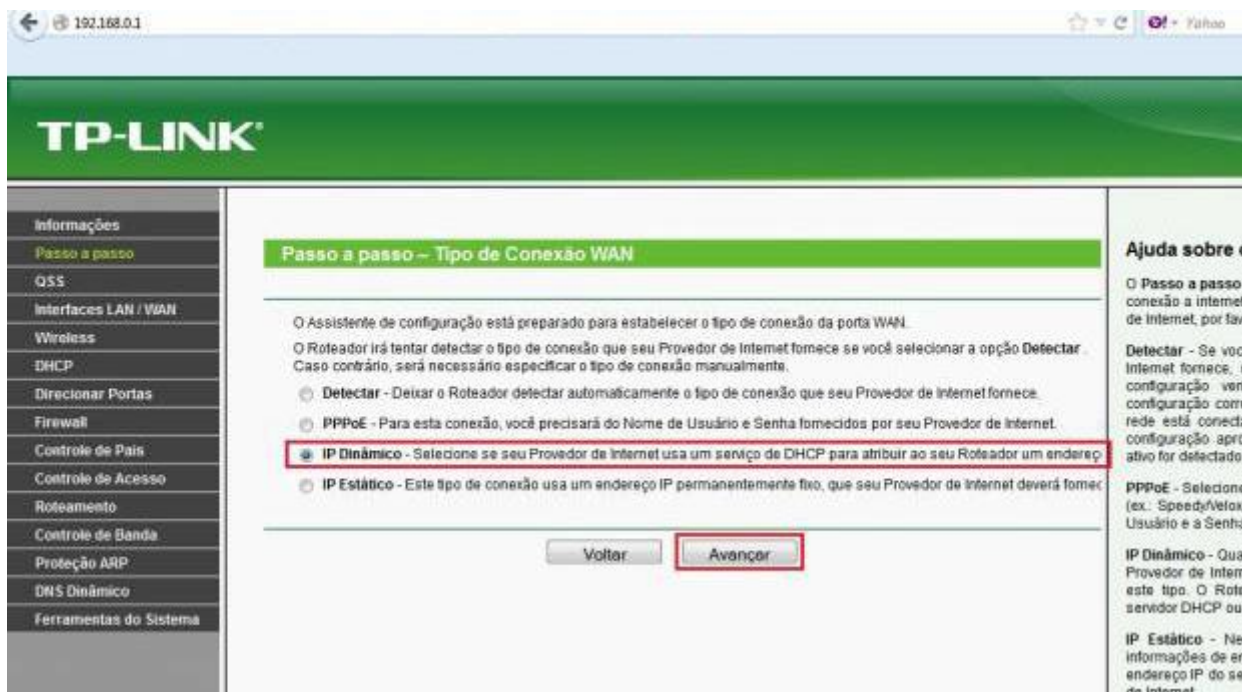

5º PASSO: Selecione a opção “Não, eu estou conectado por outro computador (Não clonar o MAC)”, deixar o MAC original do roteador é importante para evitar conflitos na rede interna. Após clicar em avançar.

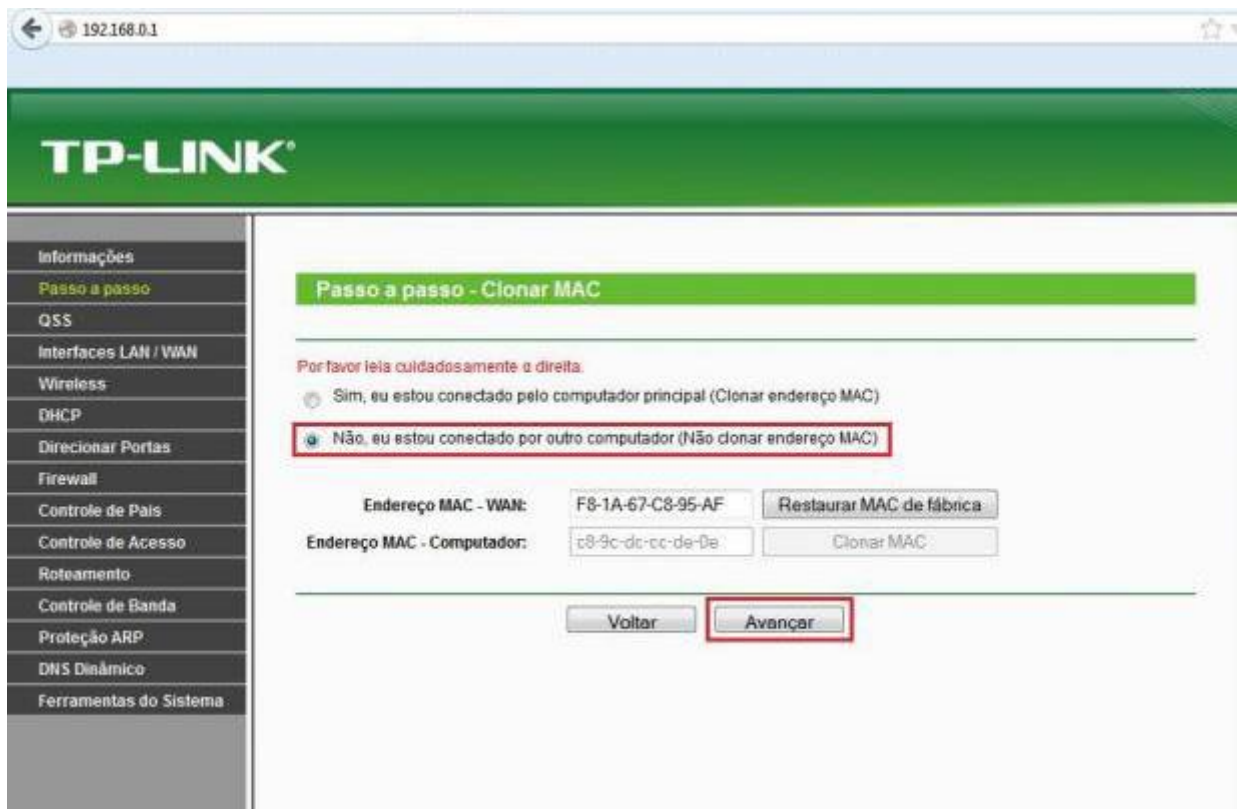

6º PASSO: A partir de agora será configurado o WI-FI do roteador. É necessário cumprir as etapas:

- 1ª: Mudar a opção “**Wireless Rádio**” para “**Habilitar**”. Caso fique desabilitado o WIRELESS não funcionará.
- 2ª: Colocar o **nome da rede**.
- 3ª: Observar se a opção de segurança esta marcada: “**WPA-PSK/WPA2-PSK**”
- 4ª: Criar uma senha para a rede WI-FI do usuário. **A senha tem de conter de 8 a 16 caracteres.**


Por último clicar em **avanzar** para finalizar a configuração WIRELESS.

The screenshot shows the TP-LINK router's configuration interface. The browser address bar displays '192.168.0.1'. The left sidebar contains a menu with options: Informações, Passo a passo (highlighted), QSS, Interfaces LAN / WAN, Wireless, DHCP, Direcionar Portas, Firewall, Controle de País, Controle de Acesso, Roteamento, Controle de Banda, Proteção ARP, DNS Dinâmico, and Ferramentas do Sistema. The main content area is titled 'Passo a passo - Wireless' and contains the following configuration steps:

- 1ª: **Wireless Rádio:** Habilitar
- 2ª: **Nome da Rede Wireless:** Nome da rede (Também conhecido como SSID)
Região: Brasil
Canal: Automático
Modo: 11bgn misto
Largura do Canal: Automático
- 3ª: **Wireless - Segurança:** WPA-PSK/WPA2-PSK
- 4ª: **Senha:** Master

Below the password field, there is a note: '(Você pode digitar os caracteres de ASCII entre 8 e 63 ou caracteres Hexadecimais entre 8 e 64)'. At the bottom, there are two buttons: 'Voltar' and 'Avançar' (highlighted).

7º PASSO: Clique em reiniciar para que o roteador salve as configurações. Quando o equipamento iniciar a rede estará pronta para navegação através de dispositivos móveis.

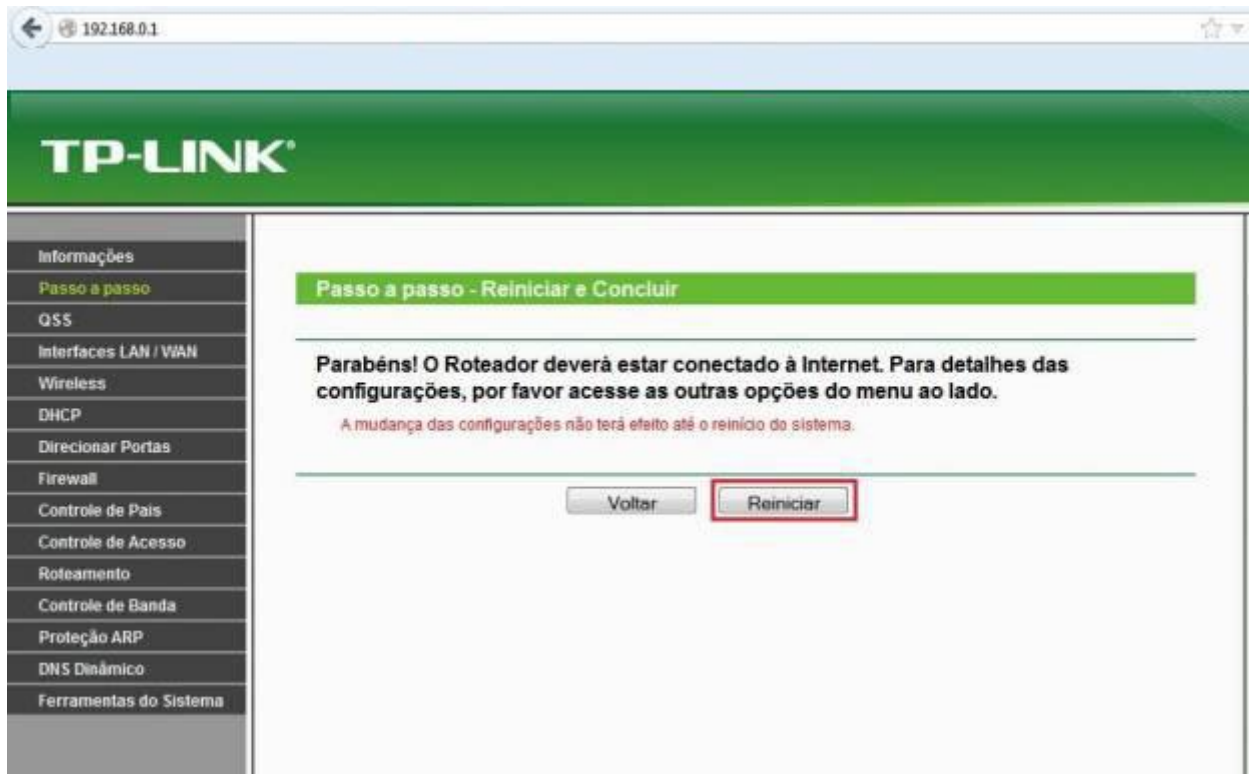

SUPORTE MASTER: 0800 283 6744

SUPORTE DO FABRICANTE: 0800-608-9799

tp-link.com.br

TP-LINK®
The Reliable Choice